

Spezifikationen

Nennspannung (V) 2

Abmessungen

Länge (mm) 287

Breite (mm) 165

Höhe (mm) 493

Gewicht (kg) 64

Anschlusspol Typ

Innengewinde oder Bolzenanschluss M10 (F)

Drehmoment (Nm) 9.0-11.9

Betriebstemperaturbereich


Lagerung (in voll geladenem Zustand) -15°C to +45°C

Ladung -15°C to +45°C

Entladung -15°C to +45°C

Lagerung

Selbstentladung pro Monat bei 20°C in % (ca.) 3

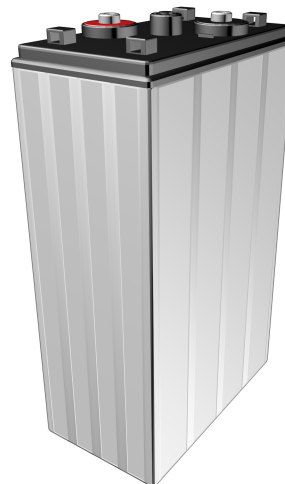

Sicherheit

Einbau

Kann in beliebiger Lage installiert und betrieben werden, außer dauerhaft über Kopf.

Tragegriffe

Batterien nicht dauerhaft an den Tragegriffen hängend (sofern vorhanden) installieren.

Ventile

Um den Gasdruck auszugleichen, ist jede Zelle mit einem Niederdruck-Ablassventil ausgestattet, das nach dem Öffnen wieder schließt.

Gasung

VRLA Batterien setzen Wasserstoffgas frei

Recycling

Yuasa VRLA Batterien müssen am Ende ihrer Gebrauchsdauer gemäß den lokalen und nationalen Gesetzen und Richtlinien dem Recycling zugeführt werden.

Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa SLR1000 Industrial VRLA Battery



Specifications

Nominal voltage (V) 2

Dimensions

Length (mm) 287

Width (mm) 165

Height (mm) 493

Mass (kg) 64

Terminal Type

Threaded terminal - (M=Male or F=Female) M10 (F)

Torque (Nm) 9.0-11.9

Operating Temperature Range


Storage (in fully charged condition) -15°C to +45°C

Charge -15°C to +45°C

Discharge -15°C to +45°C

Storage

Capacity loss per month at 20°C (% approx.) 3

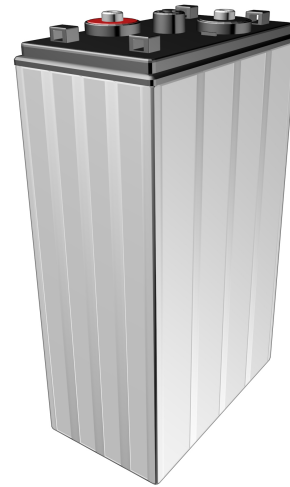

Safety

Installation

Can be installed and operated in any orientation except permanently inverted.

Handles

Batteries must not be suspended by their handles (where fitted).

Vent valves

Each cell is fitted with a low pressure release valve to allow gasses to escape and then reseal.

Gas release

VRLA batteries release hydrogen gas which can form explosive mixtures in the air. Do not place inside a sealed container.

Recycling

YUASA's VRLA batteries must be recycled at the end of life in accordance with local and national laws and regulations.

